


Uchwyt spawany APS

Informacje:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Ogniwo wykonane ze stali stopowej, korpus ze stali węglowej.
- Posiada sprężynę blokującą opadanie ogniwa
- Zabezpieczona antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono.
- Do przyspawania na częściach maszyn.
- Służy do podczepiania haków i mocowania lub podnoszenia.

Cechowanie: DOR, typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

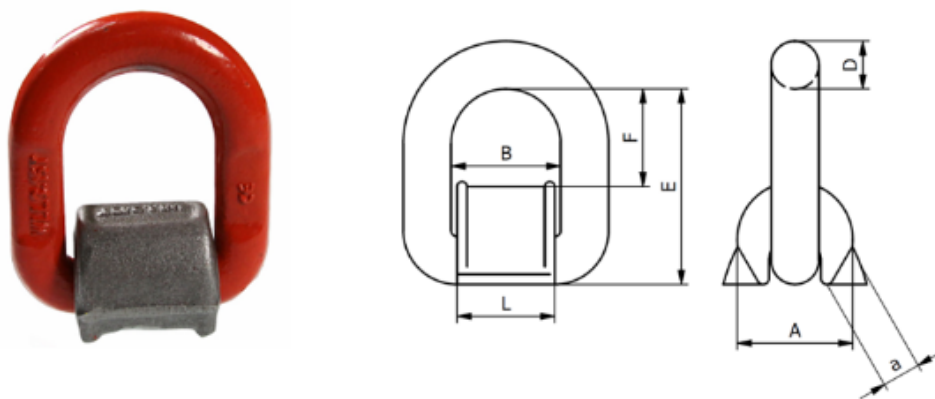

KOD	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	D [mm]	F [mm]	B [mm]	A [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]	Spolna a min [mm]	Dostępność produktu:
AOW 6	1,12	43,9	63	13,5	37	40	38	37	0,40	10	v
AOW 8	2,0	78,5	73	14,5	42	42	40	40	0,45	12	v
AOW 10	3,15	124,0	75	17,5	42	45	43	44	0,75	14	v
AOW 13	5,3	208,0	94	22,5	56	55	60	49	1,45	18	v
AOW 16	8,0	314,0	112	27	62	69	70	66	2,35	22	v
AOW 22	15,0	588,0	154	34	86	96	88	88	5,35	30	v

DOR - Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - Minimalna siła zrywająca