


Punkt mocujący ZK-Moduł



- Nowy opracowany ZK-moduł może być łatwo i bezpiecznie mocowany do ram bocznych naczep.
- Zatwierdzony przez TÜV.
- ZK-moduł odpowiada normie europejskiej DIN EN 12640
- Może być obciążany do 100% we wszystkich kierunkach ciągnięcia.
- ZK-moduł umożliwia duży zakres mocowania ładunku od 30° do 150 °
- Bezpieczne mocowanie towarów o małej wysokości jak i również ładunki wystające poza zarys naczepy.
- Nie używany jest schowany do kasety, co zapobiega wypadkom podczas chodzenia po platformie załadunkowej


Przykłady zastosowań:

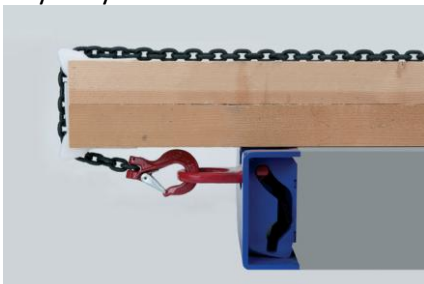

Łatwy



Bezpieczny

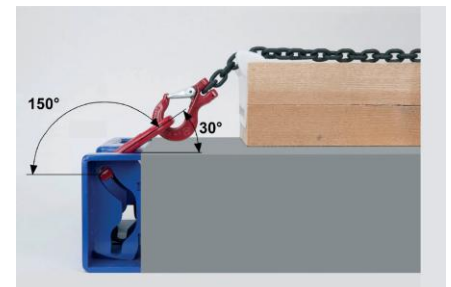

Niezawodny