


## Punkt mocujący ZK-Moduł



- **Nowy opracowany ZK-moduł może być łatwo i bezpiecznie mocowany do ram bocznych naczep.**
- **Zatwierdzony przez TÜV.**
- **ZK-moduł odpowiada normie europejskiej DIN EN 12640**
- **Może być obciążany do 100% we wszystkich kierunkach ciągnięcia.**
- **ZK-moduł umożliwia duży zakres mocowania ładunku od 30° do 150°**
- **Bezpieczne mocowanie towarów o małej wysokości jak i również ładunki wystające poza zarys naczepy.**
- **Nie używany jest schowany do kasety, co zapobiega wypadkom podczas chodzenia po platformie załadunkowej**


Przykłady zastosowań:

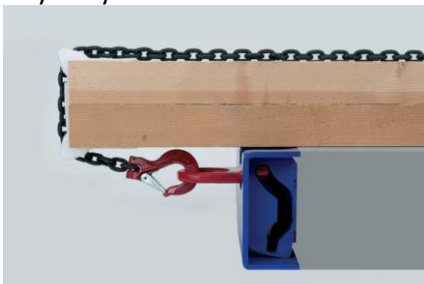

Łatwy



Bezpieczny

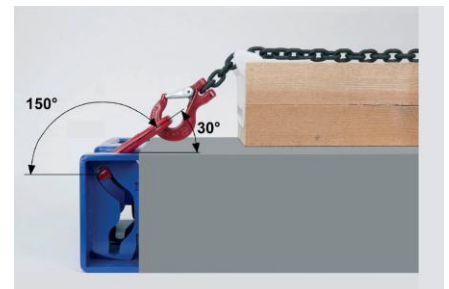

Niezawodny